


Création d'un portail utilisateur

- 1- Vous connecter à la plateforme web fourni avec vos accès :

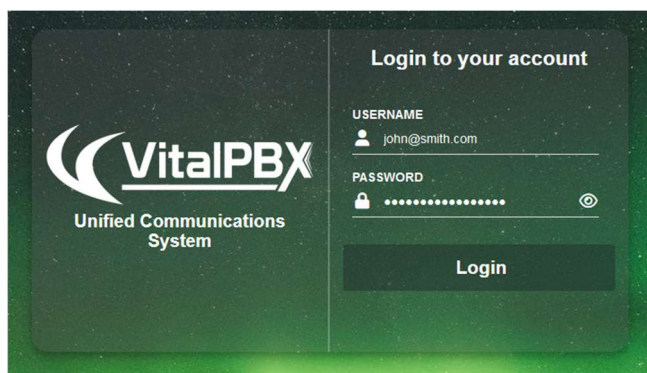


- 2- Vous devrez entrer les informations fournies dans votre courriel de bienvenue.


Username : entrez l'information telle que fournie dans le courriel

Password : entrez l'information telle que fournie dans le courriel

- 3- Cliquez sur **PBX / Extensions / Extensions**

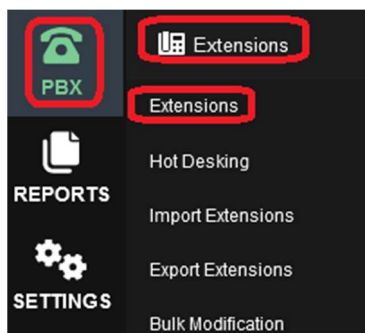

- 4- Pour afficher la liste des postes, cliquer sur le bouton « List »  (en haut à droite) et sélectionnez le poste.

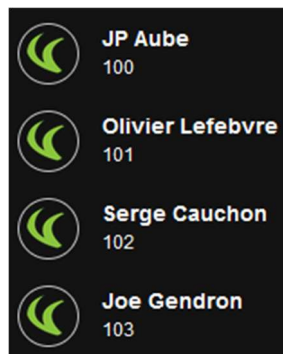


- 5- Dans **Advanced** (Onglet avancé):
Sur l'option « User Portal»

Activer Enable Portal (Yes)

Portal User : mettre le numéro de poste (notez que ceci sera votre nom d'utilisateur
ex : T18_XXXX (XXXX = Numéro de poste)

Portal Password : Insérez le mot de passe souhaité

Cliquez sur Update et Apply (en haut à droite)

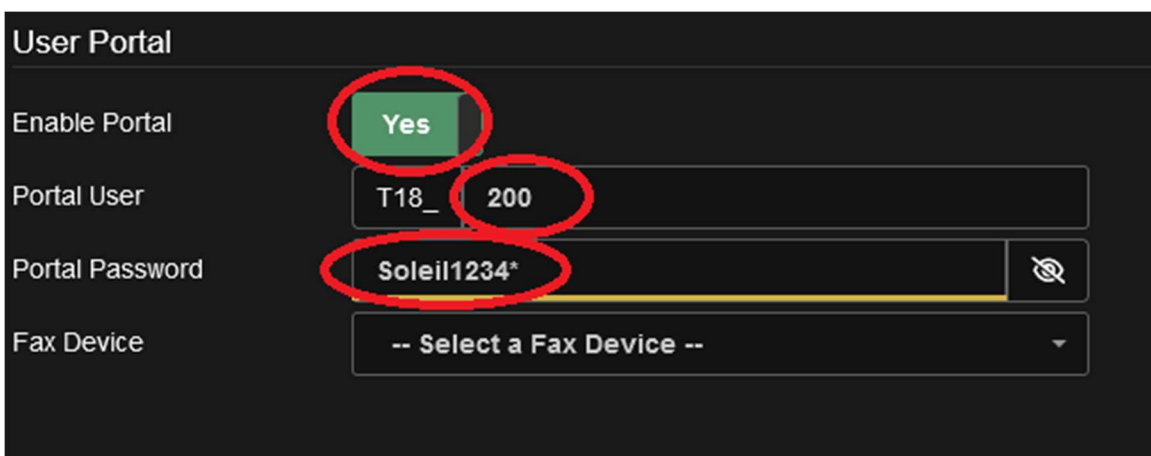

Envoyez les accès aux utilisateurs comme ceci :

EXEMPLE :

Portail : <https://corposolution.vitalpbx.ca/>


Utilisateur : T18_200

Mot de passe : Soleil1234*

Une fois connecté l'utilisateur pourra aller dans portal / configure / my extension / follow me

Configurer son renvoi en se fiant sur les informations plus bas,

Ne pas oublier d'entrer un numéro de téléphone sans ponctuation ou simplement un numéro de poste et appuyez sur « Entrer » du clavier ensuite update et Apply en haut à droite.

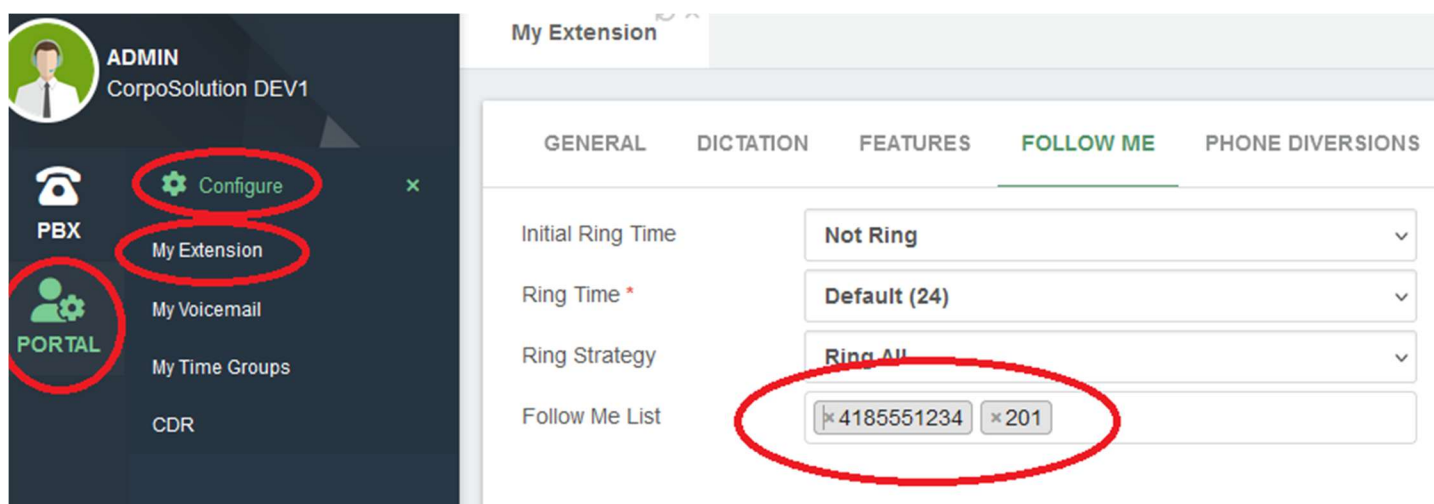

Pour enlever le renvoi à partir du téléphone ou l'application :

Composez *67.

À partir du portail, supprimez les numéros entrés via le petit X. Update et applis en haut à droite.

Creating a User Portal

- 1- Connect to the web platform provided with your login credentials.




- 2- Enter the information provided in your welcome email.


Username: Enter the information exactly as provided in the email.

Password: Enter the information exactly as provided in the email.

- 3- Click on **PBX/ Extensions / Extensions**

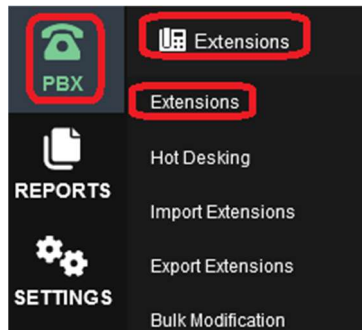

- 4- To display the list of extensions, click the  button (top right) and select the desired extension.

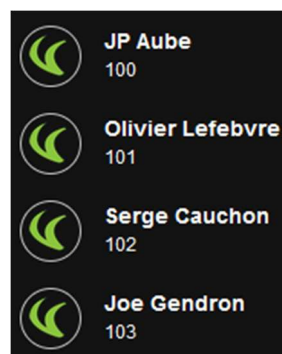

- 5- In the **Advanced** tab.
Under the **User Portal** option.


Enable **Enable Portal** (Yes)

Portal User: Enter the extension number (This will be the username)

Example: **T18_XXXX** (XXXX = Extension Number)

Portal Password: Enter the desired password

Click **Update** and then **Apply** (top right).

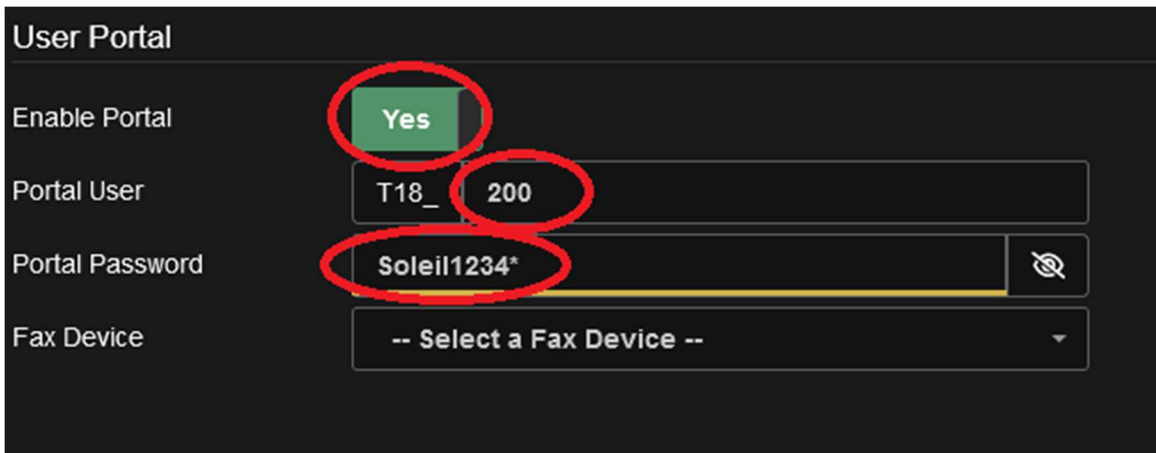

Send the credentials to the user as follows:

EXAMPLE:

Portal: Connect to the web platform provided with your login credentials

Username: T18_200


Password: Soleil1234*

Once connected, the user can navigate to:

Portal / Configure / My Extension / Follow Me

Configure call forwarding using the information below.

Do not forget to enter a phone number without punctuation, or simply an extension number, then press **Enter** on the keyboard. Afterward, click **Update** and **Apply** at the top right.

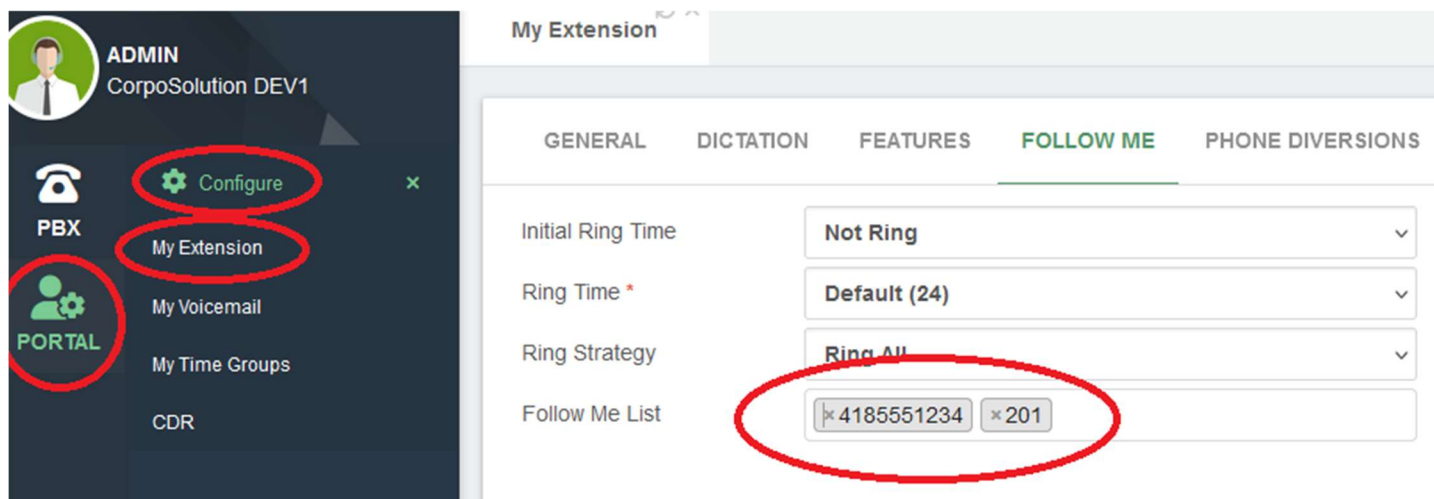

To remove call forwarding from the phone or application:

Dial ***67**

From the portal, remove the entered numbers using the small **X**, then click **Update** and **Apply** at the top right.